

VIBRASTO GORDIJNEN

Akoestisch materiaal om op te hangen


PRODUCT




Vibrasto akoestische gordijnen passen in elkaar door middel van ritsen geïntegreerd in hun zijdelingse afwerkingen; ze passen zich aan aan elke ruimtes.

De akoestische gordijnen van Vibrasto zijn gemaakt van twee delen absorberende watten, bekleed met Aeria. Ze worden voor een raam geplaatst om het licht en geluid van een hal of een vergaderruimte te verduisteren en verzachten. Gebruikt in scheidingen van kamers of om een ruimte af te bakenen, brengen ze een gevoel van rust.

Tegenover een muur of een scheidingswand maken Vibrasto-akoestische gordijnen het mogelijk om de akoestische omgeving van een muziekkamer of een dansstudio te moduleren. Voor deze toepassingen, waar slechts één zijde van de gordijnen zichtbaar is, is er een lichtgewicht versie beschikbaar die bestaat uit een enkele strook gordijn bekleed in Aeria.

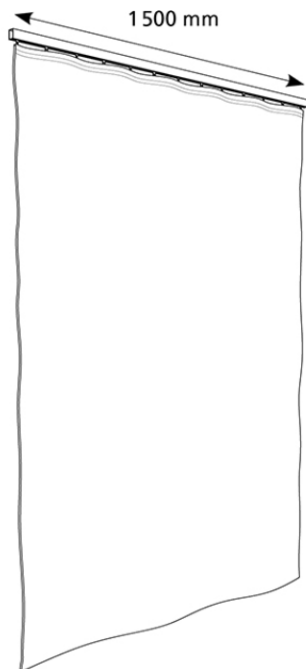

Gordijnbreedte 1500 mm – omvang 1 (plat)

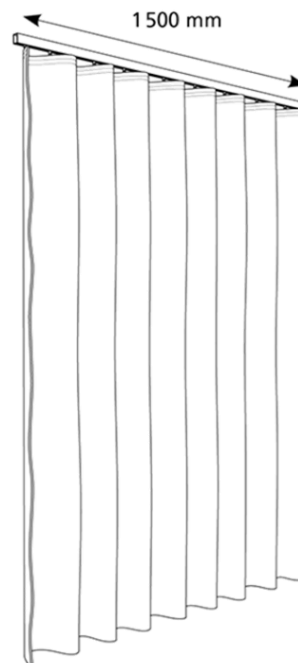

Gordijnbreedte 3000 mm – omvang 2 (met plooiën)

VOORDELEN

- ✓ flexibel & integreerbaar in talrijke ontwerpen
- ✓ geluidsabsorptie & lichtfiltering
- ✓ onverwoestbaar, vuurbestendig, antistatisch
- ✓ vochtafstotend behandeld
- ✓ duurzaam & milieuvriendelijk
- ✓ keuze uit 30 kleuren

KLEUREN



EIGENSCHAPPEN

	DUBBELZIJDIGE GORDIJNEN	ENKELZIJDIGE GORDIJNEN
MATERIAAL	 Twee lagen zwarte absorberende schuimstof van 3 mm dik  Twee zijden van transparant Aeria-textiel	
BRANDGEDRAG	B-s2, d0	B-s1, d0
HOOGTE	maximaal 4 m	
PANDBREEDTE	1500 mm– omvang 1 (plat gordijn) 3000 mm– omvang 2 (gordijn met plooien)	
GEWICHT	1,05 kg / m ² (plat gordijn)	0,51 kg / m ² (plat gordijn)
ABSORPTIECOËFFICIENT	aw 0,40 (plat gordijn) aw 0,65 (gordijn met plooien)	aw 0,35 (plat gordijn) aw 0,45 (gordijn met plooien)
KLEUREN	30 kleuren (<i>ronde maas</i>) <i>Speciale kleuren op aanvraag</i>	
VERLENGING VOOR STABILISATIE	ongeveer 1 %	
MILIEU	Zeer lage emissie van VOS en formaldehyde (A +)	
GARANTIE	10 jaar	

APBSORPTIEWAARDEN

TYPE	α_W	CLASSE	NRC	F (HZ)	125	250	500	1000	2000	4000
DUBBELZIJDIG – plat gordijn	0,40 (H)	D	0,40	α_{Sabine}	0,06	0,16	0,36	0,52	0,47	0,66
DUBBELZIJDIG – gordijn met plooien	0,65 (H)	C	0,60		0,14	0,40	0,60	0,63	0,72	0,88
ENKELZIJDIG – plat gordijn	0,35 (H)	D	0,30		0,04	0,14	0,29	0,30	0,35	0,42
ENKELZIJDIG – gordijn met plooien	0,45 (H)	D	0,45		0,13	0,30	0,43	0,42	0,50	0,64

testen beschikbaar op aanvraag volgens NF EN 20354 / ISO 354.

INSTALLATIEHANDLEIDING

□ Op rail, op maat geleverd

De rail is uitgerust met rollen aangepast aan het gewicht van de gordijnen. Met deze rollen kunt u het gordijn gemakkelijk met de hand verplaatsen.

□ __ x Vibrasto akoestische gordijnstroken, hoogte __ [specificeren], platte breedte 1500 mm, voorzien van haken gordijnband

□ __ x rail (s) uitgerust met rollen, met bevestiging om de 400 mm, lengte __ mm


□ Op bar (niet inbegrepen)

□ __ x Vibrasto akoestische gordijnstroken, hoogte __ [specificeren], platte breedte 1500 mm, voorzien van klittenband zwarte lacettes

□ __ x Vibrasto akoestische gordijnstroken, hoogte __ [specificeren], vlakke breedte 1500 mm, voorzien van oogjes Ø 40 mm

MONTAGESHEMA



voorzien van ruflette met haken, geplaatst op een rail voorzien van rollers

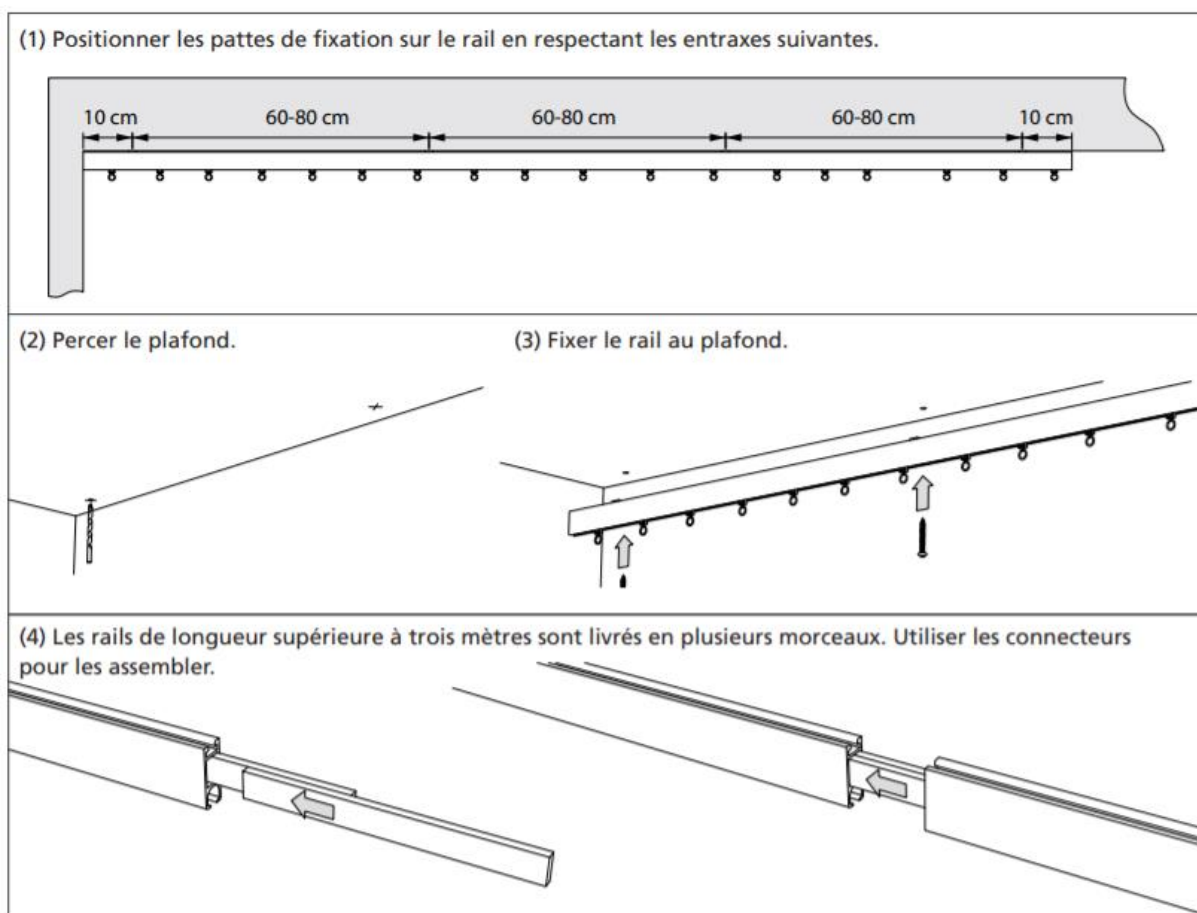


(5) Placer le premier pan de rideau sur le rail, en insérant les crochets dans les chariots du rail.



Les rideaux doivent se positionner dans l'ordre.
De gauche à droite en regardant les étiquettes.

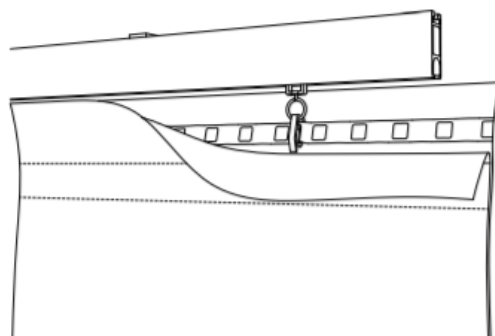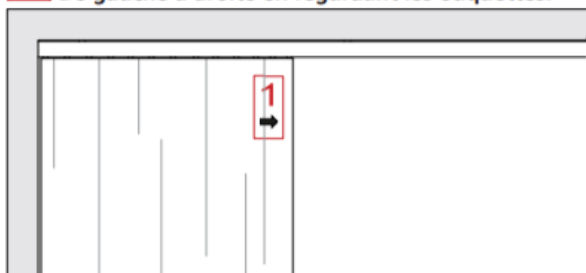

(6) Placer le pan suivant en
procédant de la même manière.

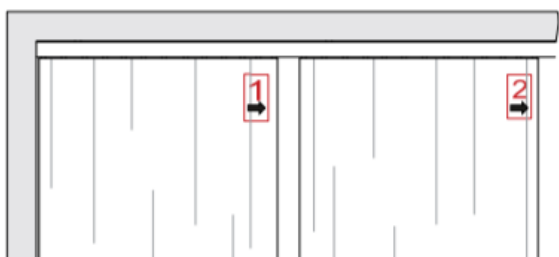

(7) Zipper les deux rideaux entre eux
(8) Procéder de la même manière pour les
pans suivants puis retirer les étiquettes.

