

SILENT SPACE®

Verbeter 'speech privacy' in landschapskantoren met dit geluidsmaskeringssysteem



Het principe van **geluidsmaskering** is niet om *omgevingsgeluiden* te annuleren, maar om ze *minder waarneembaar te maken voor onze oren* door hun dynamiek te verminderen. Het resultaat is een *gevoel van rust dat de concentratie bevordert, het stressniveau verlaagt en voor de nodige vertrouwelijkheid op de werkplek zorgt*.

Silent Space® verbetert de kwaliteit van de geluidsomgeving van de ruimte.

PRODUCT


GELUIDSMASKERINGSSYSTEEM

Met het geluidsmaskeringssysteem wordt een constante roze ruis geproduceerd via speakers in de ruimte. Hierdoor is er een continue achtergrondgeluid aanwezig en wordt de signaal/ruis-verhouding verbeterd. Er wordt steeds bepaald hoeveel van de speakers er nodig zijn in een ruimte op basis van een kleine studie.



DECILED®

Je hebt deze speakers ook in combinatie met de LED-indicator, **DeciLED®**: Dit licht duidt aan de hand van kleur het geluidsniveau in de ruimte aan en geeft hiermee aan wanneer het optimale geluidsniveau overschreden wordt.

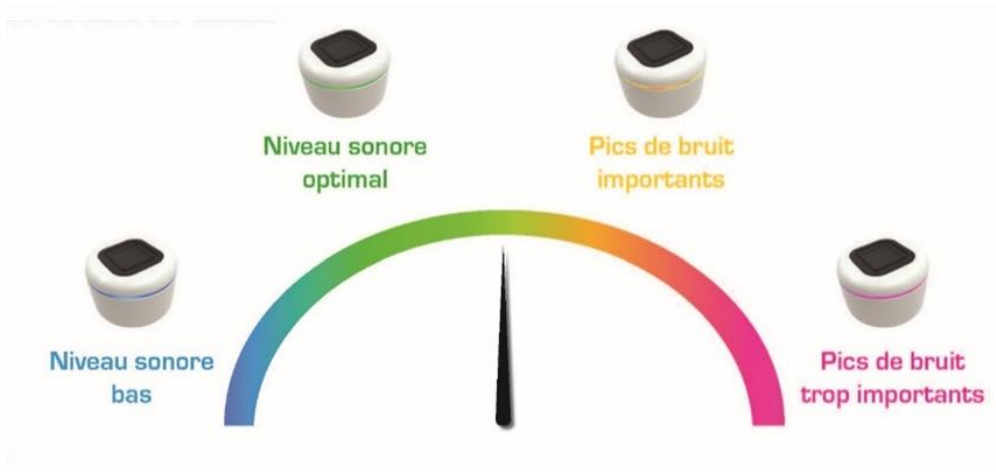

Al de geluidsmaskeringssystemen zijn te besturen met een eenvoudige Android-applicatie.

VOORDELEN

- ✓ Verbeter comfort, welzijn & concentratie in de ruimte
- ✓ Combineerbaar met LED-indicator
- ✓ Bestuurbaar met eenvoudige Android-applicatie

TOEPASSINGEN

Gedeelde kantoorruimtes, landschapskantoren, co-working ruimtes, bibliotheken, school refters, klaslokalen, etc.

EIGENSCHAPPEN

SILENT SPACE	
POWER	110 to 240 V (50/60 Hz)
WATTAGE	< 2 W
POWER CONNECTION	Lampbasis E27
DIAMETER	97 mm
HOOGTE	98 mm (Geluidsmaskeringssysteem) 106 mm (DeciLED)
GEWICHT	≤ 200 g
WIRELESS VERBINDING	Bluetooth LE
VERBINDINGSBEREIK	10 m
PARAMETERS	
APPLICATIE	Android versie ≥ 6.0
AAN / UIT	Instellen van de bedrijfsdagen
	Instellen van de in- en uitschakeltijd
	Stapsgewijze in- en uitschakelen van het signaal (per 0,1 dB)
SIGNAALDIFFUSIE	Instelbaar tot 8 drempels (per 1 dB(A))
	Instelbare snelheid (op en neer) in stappen van 0,1 dB/s
	Basisniveau van elke verstrooiër afzonderlijk instelbaar
	Maximaal verstrooiingsniveau < 50 dB(A)
IMPLEMENTATIESCENARIO	Mogelijkheid om vertraagde start van het systeem te definiëren
	Progressieve stijging van het maskerende signaal over meerdere dagen
AFMETINGEN	Dynamisch bereik van 30 dB(A) tot 70 dB(A)
	Schuivende integratietijd instelbaar van 1 tot 60 sec
	Opslaan van de gemiddelde ochtend, middag en dag
	Back-up in instelbare stappen van 1 min tot 3 u
	365 dagen back-up
LED OPTIES	Kleuraanpassing (RGB)
	Tot 8 drempels voor geluidsniveau definieerbaar
	Instelbare kleurovergangssnelheid (in seconden)
	Scintillatie
GARANTIE	2 jaar

ACCESSOIRES



Lampstaander



Bureauklemsteun



Specifieke steun



Schermklemsteun

MONTAGE

1. Stille Ruimte indeling (gebaseerd op het ruimteplan)
2. Levering van de geconfigureerde apparaten met hun steunen op het adres van uw keuze
3. Installatiemogelijkheden:
 - a. Zelfstandig met instructies
 - b. Met onze installatieservice (sterk aanbevolen)
4. Snel en eenvoudig in gebruik te nemen met de bijhorende applicatie (downloadbaar op Android)

