TECHNISCHE FICHE: ABSO TOTEM

Akoestische accessoires – Speelse elementen op voet

PRODUCT

Abso totems bakenen rustzones in ruimtes af en zijn uitermate geschikt voor een optimale geluidsabsorptie in kleine ruimtes. Hun voorkeurstoepassingen liggen in de hallen, gangen, vergaderruimten, enz. Decoratief en zeer effectief, hun effect is onmiddellijk.

VOORDELEN

- ✓ gemakkelijke montage
- ✓ verplaatsbaar
- ✓ hoogwaardige absorptie
- ✓ vezelvrij, antistatisch & ongevoelig voor ontwikkeling van bacteriën
- ✓ extreme duurzaamheid
- ✓ esthetisch, speels en kleurrijk
- ✓ ruime keuze uit hedendaagse kleuren
- ✓ reinigbare en vervangbare textielhoes

TOEPASSINGEN

Ruimteakoestiek: Kantoren, vergaderzalen, receptieruimtes, gangen, culturele centra, wachtkamers, polyvalente zalen, restaurants & feestzalen, …

KLEUREN

DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04
2950 Kapellen
Belgium
+32 3 309 14 22
info@doxacoustics.be
www.doxacoustics.be
KBC BE46 4085 0488 2136 — BIC KREDBEBB
BvB BE91 6455 1831 3976 — BIC JVBABE22
BTW BE 0417.972.703 TVA — RPR Antwerpen RPM

EIGENSCHAPPEN

ABSO TOTEM	
MATERIAAL	Bestaat uit : - een opencellig schuim AP grijs gekleurd - een afneembare en wasbare hoes in Aeria textiel - een voet in geborsteld roestvrij staal of wit gelakt staal Elke totem zal op de grond worden geplaatst.
BRANDGEDRAG	France M1 niet druipend voor Aeria en het akoestisch absorberend materiaal
KLEUREN	30 kleuren (*ronde maas*)
AFMETINGEN	2000 x 380 x 380 mm
WEERSTAND TEGEN WRIJVING (IN 530 FRICTIES)	> 40 000
ANTISTATISCH KARAKTER (EN 1149-1)	7 10^{10} Ω
ONTWIKKELING MICRO-ORGANISMEN	de aard van de componenten verhindert de ontwikkeling van mijten en micro-organismen
VOS-EMISSIES EN FORMALDEHYDE (ISO 16000)	A+ / conform
ONDERHOUD	Stofzuigen, textielhoes wasbaar in de machine

APBSORPTIEWAARDEN

Voor een totem van 2000 x 380 x 380 mm

Equivalent absorptiegebied van een object A(m²) – tussenafstand: 1700 mm

Frequenties (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
totem	1,51	2,81	3,14	3,27	2,99	3,09

tests beschikbaar op aanvraag – NF EN 20354 / ISO 354.

MONTAGEHANDLEIDING: ABSO OP VOET

GEPLAATST OP DE GROND

Voor optimale absorptie, plaats totems in 2 aansluitende hoeken van de ruimte (nooit diagonaal).



☐ Voet in geborsteld roestvrij staal

☐ Voet in wit gelakt staal.

Voet in geborsteld roestvrij staal



Voet in wit gelakt staal

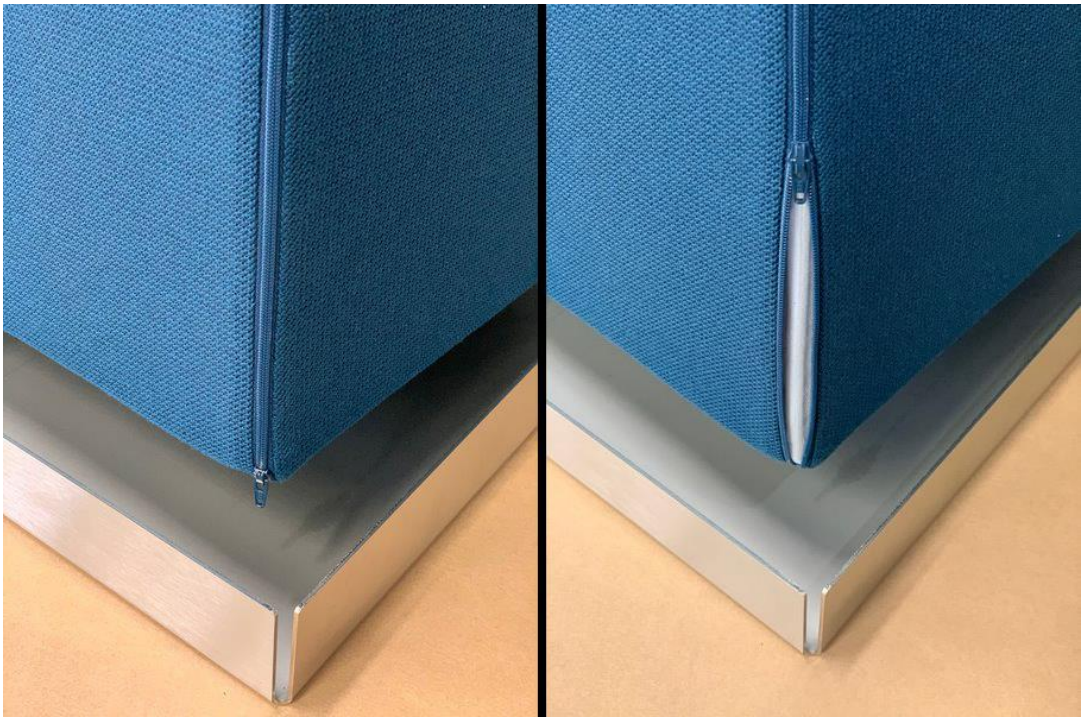

AFMETINGEN / GEWICHT / AKOESTIEK [TE SPECIFICEREN]

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg)	Equivalent absorptiegebied A (m^2) bij gemiddelde frequenties
2 000 x 380 x 380	7.35	3.22
Waarvan voet (diepte: 58 mm)	3.60	-